


ПВХ КОМБИ ВЕНТИЛЬ

ИЗ ПВХ МАТЕРИАЛА НЕ СОДЕРЖАЩЕГО СВИНЦА

ПВХ Комби вентиль Ø 110, 125, 160, 200, 250 & 315 мм.
Максимальное давление: 4 bar v/ 20 °С.

К
О
М
Б
И

В
Е
Н
Т
И
Л
Ь

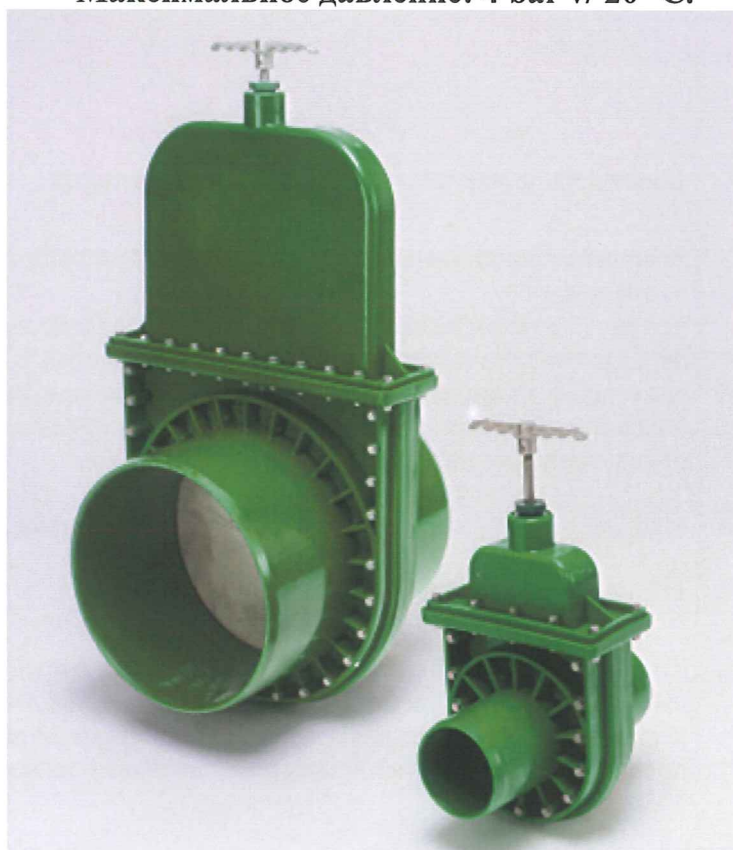

К
О
М
Б
И

В
Е
Н
Т
И
Л
Ь

КОМБИ - вентиль изготовлен из более безвредного для окружающей среды ПВХ материала (ПВХ не содержащего свинца) – ручка изготовлена из нержавеющей и кислотостойкой стали. Лопата и поршневой шток изготовлены из (AISI - 316) нержавеющей и кислотостойкой стали. Все резиновые и рифленые кольца изготовлены из устойчивого к воздействию химических веществ материала.

КОМБИ вентиль является нашей собственной разработкой, созданной на основе многолетнего опыта по производству вентиляей.

КОМБИ - вентиль предназначен для использования на прямых участках трубопроводов. Данный вентиль может быть использован в сельском хозяйстве, в рыбной промышленности (только в пресной воде), на очистных и сточных сооружениях. Он также навозонепроницаем. Вентиль может монтироваться только при помощи резиновых соединений, клей не используется. Если использование клея неизбежно в процессе монтажа трубопровода, то для монтажа вентиля используется фитинг с резиновым кольцом.

AGRICULTURAL ENGINEERING AND TRADING / HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

Fog Agroteknik A/S

Sylbækvej 6 • DK-8230 Åbyhøj-Århus • Tlf. + 45 86 25 57 00
Fax: + 45 86 25 86 11 • www.fogagro.dk

Оба типа вентиляей поставляются с комплектом дополнительных принадлежностей, что дает возможность их широкого применения во многих областях деятельности.



Вентиль с удлинителем

Удлинитель производится по заказу, в зависимости от задачи, максимальная длина 6 м. Удлинитель состоит из ПВХ трубы Ø 50 мм, а также поршневого штока и ручки из нержавеющей и кислотостойкой стали



Вентиль с надстроеным комплектом

Комплект производится по заказу, в зависимости от задачи, максимальная длина 6 м.

Трубы, кожух и крышка изготовлены из ПВХ. Поршневой шток и ручка изготовлены из нержавеющей и кислотостойкой стали. Данный комплект дает возможность установки вентиля прямо в землю или же в забетонированную поверхность грунта. Комплект поставляется с крышкой, а также с кожухом для ручки; крышка снабжена отверстием для пальцев.



Шпендель вентиль

Корпус вентиля изготовлен из ПВХ. Шпиндель изготовлен из нержавеющей и кислотостойкой стали, штурвал-из алюминия. Этот вентиль является идеальным решением там, где вентиля открываются и закрываются редко. Шпиндель предназначен для вентиляей высокого давления больших диаметров.



Вентиль с приводом

Данный вентиль может быть поставлен полностью укомплектованный полным комплектом с пневматическим или электронным приводом, который будет встроен в цилиндр из ПВХ.

Качество и сервис – это два важных, ключевых слова в работе *Fog Agrotechnik A/S*. Вся наша продукция производится квалифицированными специалистами, а качество ее всегда контролируется очень серьезно и тщательно.

