

# ПВХ- Гнутые профиля

ПВХ-гнутые профиля могут быть использованы на свинофермах в качестве стен; как моющиеся перегородки, как облицовка существующих стен, для разделения помещений на секции и т д.

Гнутые профиля:

- Легко и быстро монтируются
- Имеют гладкую, удобную для мытья поверхность
- Прочные, износостойкие, служат много лет.





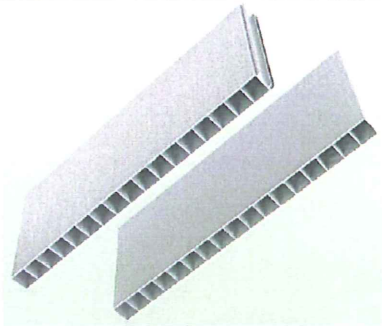



Гнутые профиля имеют толщину 35 мм и могут быть заказаны следующей высоты:

- **250 мм** с «защелкивающейся» системой (паз и язычек)
  - Применяются в качестве стен (500,750 и 1000 мм), а также для разделения помещений на секции и как моющиеся стены.
- **500 мм** с сладким верхом и низом
  - Оптимальны для использования на опоросе
- **500 мм** с «защелкивающейся» системой
  - Оптимальны для перегородок высотой 1000 мм

AGRICULTURAL ENGINEERING AND TRADING / HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

## Fog Agroteknik A/S

Sylbækvej 6 • DK-8230 Åbyhøj-Århus • Tlf. + 45 86 25 57 00  
Fax: + 45 86 25 86 11 • [www.fogagro.dk](http://www.fogagro.dk)

<b>Гнутый профиль 250 x 35 мм</b>			
Гнутый профиль 250 x 35 мм существует 2-х типов: <i>чистый ПВХ</i> или <i>СО-ЕХ</i> . <i>Чистый ПВХ</i> профиль изготовлен на 100 % из чистого сырья – без добавки вторичного сырья, это придает ему однотонный цвет. <i>Чистый ПВХ</i> профиль прослужит вам значительно дольше - это гарантированное качество. Гнутые профили из чистого ПВХ выдерживают утвержденные ГОСТом испытания на ударную прочность при падении с высоты 2м. <i>СО-ЕХ</i> содержит вторичное сырье.			
		<b>Гнутый профиль 250 x 35 мм – чистый ПВХ</b> Размер: 250 x 35 Толщина: 1.7 мм Длина: 6.0, 7.0 м или 7.2 м Цвет: Светло серый	
		<b>Гнутый профиль 250 x 35 мм – СО-ЕХ</b> Размер: 250 x 35 Толщина: 1.7 мм Длина: 6.0, 7.0 м или 7.2 м Цвет: Светло серый	
<b>Гнутый профиль 500 x 35 – из СО-ЕХ</b>			
		<b>Гнутый профиль 500 x 35 – из СО-ЕХ</b> Размер: 500 x 35 Толщина: 1.7 мм Длина: 6.0, 7.0 м или 7.2 м Цвет: Светло серый	
		<i>*Высота в собранном виде 1000 мм с плоским верхом и низом.</i>	
<b>Гнутый профиль 500 x 35</b>			
		<b>Гнутый профиль 500 x 35</b> Размер: 500 x 35 мм Толщина: 1.7 мм Длина: 6.0, 7.0 м или 7.2 м Цвет: Светло серый	
		<i>*Плоский верх и низ</i> <i>*Рекомендуется для опороса.</i>	

#### Аксессуары:

	<b>Круглый верхний профиль</b> Для гнутого профиля 250x25 Длина: 7,2 м Цвет: Светло серый		<b>Верхняя колодка</b> Для гнутого профиля 250x25 Цвет: Зеленый
	<b>Трубный профиль</b> Размер: 70 x 35 мм Толщина: 5 мм Длина: 6.0, 7.0 или 7.2 м Цвет: Светло серый		<b>ПВХ U-профиль</b> Для гнутого профиля 35 мм Длина: 6.0 м Цвет: Светло серый